

INDUSTRIAL DOMÉSTICO



UNI-TEX

ref. GSS-001



EN 388



1 1 1 0 X

EN ISO 374-1
Tipo B



K P T

EN ISO 374-5



VIRUS



DESCRIPCIÓN

Guantes fabricados con látex natural 100% de la máxima calidad.
Libre de ceras y siliconas.
Bajo contenido en proteínas para evi-tar reacciones alérgicas.
Alto módulo de elasticidad.
Confortables y de larga duración.
Ergonómicamente diseñados para el confort del usuario y fáciles de poner y quitar.
Longitud 300 ± 10 mm.



MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco,
alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
Se puede limpiar con un paño húmedo.
No lavar.



PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

Resistencia a la abrasión
Resistencia a los cortes
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación
Protección contra impactos
Resistencia al corte EN ISO 13997

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A EN ISO 374-1 Tipo B EN ISO 374-1 Tipo C



U V W X Y Z

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Disulfuro de carbono
F Tolueno
G Dietilamina
H Tetrahidroturano
I Acetato de etilo



X Y Z

J n-Heptano
K Hidróxido sódico al 40%
L Ácido sulfúrico al 96%
M Ácido nítrico al 65%
N Ácido acético al 99%
O Amoniac al 25%
P Peróxido de hidrógeno al 30%
S Ácido fluorhídrico al 40%
T Formaldehído al 37%



Z

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO)



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Comportamiento al fuego
Resistencia al calor de contacto
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor radiante
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido
Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistencia al frío convectivo
Resistencia al frío de contacto
Permeabilidad al agua

EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE



CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903



PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659




Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

INDUSTRIAL DOMÉSTICO



TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO

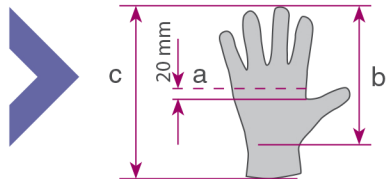

Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)		178	203	229	254	
Longitud de la mano en mm (b)		171	182	192	204	
Longitud total del guante en mm (c)		230	240	250	260	

USO RECOMENDADO

Uso doméstico, procesos de alimentos y limpieza.




ESPECIFICACIONES

PRODUCTO QUIMICO	Nivel Permeacion (0-6)	Nivel Degradacion
(K) Hidróxido sódico (40%)	6	-0,1 %
(P) Peróxido de hidrógeno (30%)	6	7,8 %
(T) Formaldehído (37%)	6	-2,6 %



1 par bolsa



12 pares bolsón



144 pares caja

Packaging

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Azul	-	Latex natural	0.40 ± 0.03 mm	7	8430951030016	1 PAR / BOLSA 12 PARES / BOLSÓN 144 PARES / CAJA
				8	8430951030023	
				9	8430951030030	
				10	8430951030047	

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.



a marca que te protege.



(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)